




Siloer med aktiv ventilering

Tekniske oplysninger:


Siloerne anvendes til lagring og konservering af korn, foder m.m.

Siloerne bruges til afkøling og tørring af korn. Kornets start fugtighed er ca. 18%.

Opbygning:

Siloerne opbygges af galvaniserede plader. Væggene tættes og samles med dobbelt række skruer.

- Galvaniserede plader.
- Selvbærende top.
- Perforeret silobund.

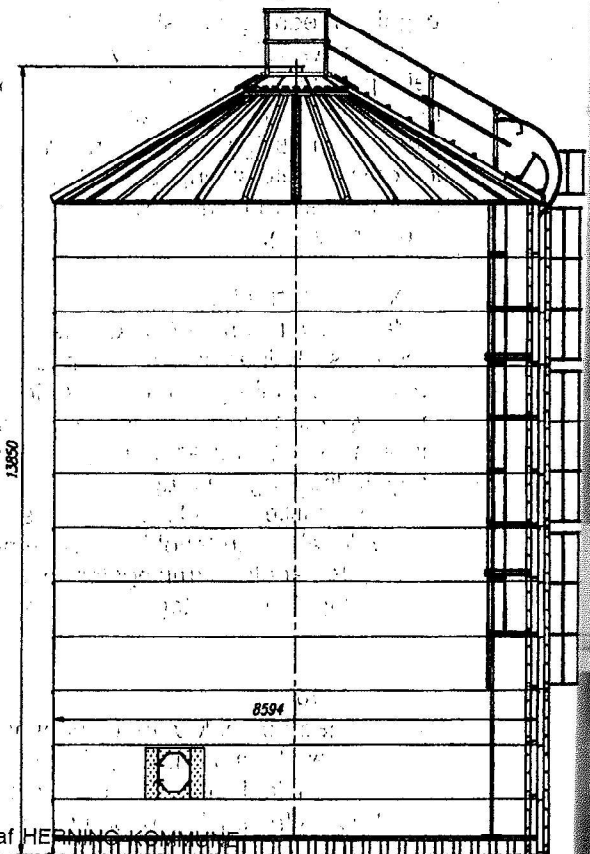

Godkendt af HERNING KOMMUNE
BYGNINGSMYNDIGHEDEN på de
byggetilladelsen af

31 OKT 2007

Typer

Type	Tons	Volumen m ³	Total højde i meter	stølede betingelser væghøjde i meter	Diameter i meter
10	10	13	4,3	3,85	2,3
20	20	27	5,68	3,85	3,2
20 W	28	36	6,63	4,8	3,2
60	60	77	6,92	4,8	4,5
60 W	70	90	7,87	5,75	4,5
100	100	134	8,17	5,75	5,4
100 W	130	177	10,07	7,65	5,4
200	200	280	10,65	7,65	6,7
200 W	250	347	12,55	9,55	6,7
500	500	694	14,85	11,45	8,6
1000	900	1380	15,68	11,45	11,46
1500 N	1100	1599	12,50	8,6	14,3